SMART WATCH PHONE

Relógio • TeleMóvel • Câmera • Bluetooth • Multimédia • Pedómetro

MANUAL DE UTILIZADOR

Manual De Usuario

User Manual

giroo®

MANUAL DE UTILIZADOR

Manual De Usuario

User Manual

1. AVISOS DE SEGURANÇA!

As informações contidas neste documento não serão alteradas ou prorrogadas em conformidade sem um aviso prévio do fabricante.

• O relógio deve ser carregado, pelo menos, 2 horas antes da utilização.

IMPORTANTE ! CÓDIGO DE SEGURANÇA

Código original 1122,

Este código ajuda-o a prevenir a utilização por outro utilizador.

Por favor, altere o código original para assegurar a sua informação pessoal.

2. DETALHES DO PRODUTO:

DIAGRAMA:

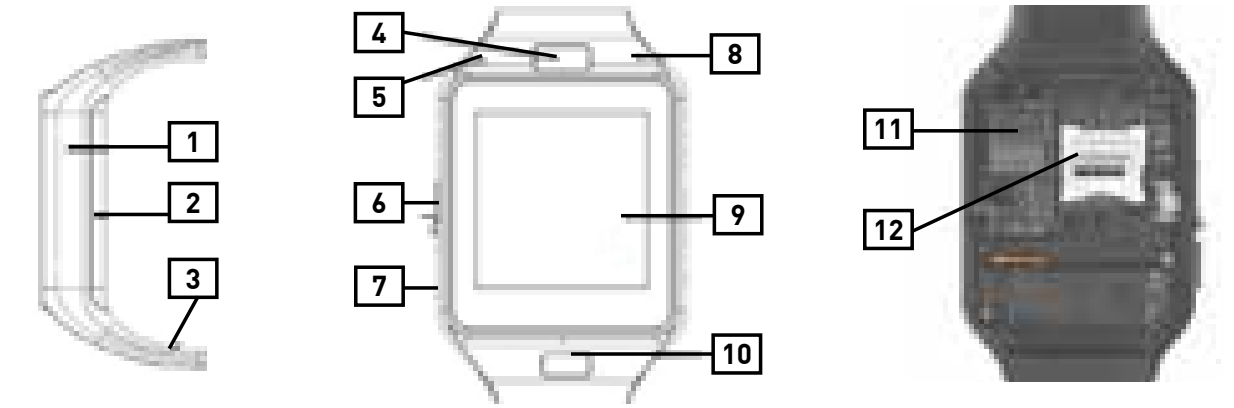

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL VISTA TRASEIRA

1• Habitáculo
2• Tampa da Bateria
3• Correia TPU
4• Câmera
5• Microfone
6• Micro USB
7• Coluna
8• Aço inoxidável
9• OGS Ecrã Multitoque
10• Botão LIGAR/DESLIGAR
11• Leitor Cartão TF
12• Leitor Cartão SIM

2.1 FUNCIONALIDADES

Botão Ligar/desligar(10) :
LIGAR/DESLIGAR; Acordar/Apagar Ecrã; Voltar para o Menu Principal
Porta USB: Carregar / Dados;
Ecrã : Cada função (menu principal) será exibida no ecrã de toque capacitivo.

2.2 RÁPIDA INTRODUÇÃO PRODUTOS:

Você pode navegar para a próxima página, deslizando a tela para a esquerda, e retornar à última página, deslizando para a direita da tela;
Navegue também através de deslizamento de cima para baixo, e retornar ao menu principal de baixo para cima.

2.3 VISUALIZAÇÃO RELÓGIO

MÉTODO DE DEFINIÇÃO:
Método 1: Ligue, quando em modo de Telefone, clique no meio do ecrã e selecione os diferentes interfaces.
Método 2: Ligue, aceda ao Menu Principal: Definições → Configurações → Exibição do Menu Espera → Desbloquear Seleção → Escolher o Modo Relógio.

2.4 CONFIGURAÇÕES DE TEMA

MÉTODO DE DEFINIÇÃO:

Glaring

Dream

Classic

Harmonious

Main menu: Definição de Tema→ Selecione o tema.

3. CONEXÃO POR SINCRONIZAÇÃO BLUETOOTH

3.1 Do Telemóvel para o Relógio

Definições do Telemóvel → Ligue o Bluetooth → pesquise pelo dispositivo → selecione o relógio **Giros ER15S**, e escolha "sim" no seu telemóvel, para emparelhar.Por favor, escolha "certo/OK" quando é solicitado o acesso á sua lista telefónica.

3.2 Do Relógio para o Telemóvel

Selecione a opção de Sincronização de Bluetooth **Giros ER15S** → Procurar Novo Dispositivo → Selecione o seu dispositivo.

3.4 FUNÇÕES BASE

3.4.1 Mensagem
Sincronização de mensagens entre Telefone e Relógio.

3.4.2 Bluetooth
Funções do estado do Bluetooth, Ligado/Desligado.

3.4.3 Registros de Chamadas
Você pode verificar os registros de chamadas de telemóvel por conexão Bluetooth. Visulizaçao dos registros de chamadas incluindo as perdidas, efetuadas e a receber; Você pode verificar a data, hora e número de telefone da chamada, podendo efetuar uma chamada para esse número selecionando-o.
3.4.4 Ligação telefónica por Bluettooth
Marque o número por emparelhamento com o relógio inteligente
3.4.5 Notificador remoto
Quando recebeer um SMS, as mensagens recebidas de QQ e outras notificações de aplicações quando ligado por Bluetooth, o relógio irá alertá-lo.
3.4.6 Câmera Própria ou por **Controlo Remoto do telemóvel**
Tira imagens com o relógio ou utiliza a Câmera do telefone para tirar fotos, utilizando o relógio como controlo remoto.
3.4.7 Anti Perda
Procurar o Telemóvel ←→ Procurar o Relógio.
3.4.8 Configurações
Aviso: As configurações da ligação do relógio no seu telemóvel. Nas configurações de segurança, utilize o código de segurança original 1122 ou o seu código (se já o alterou).
3.4.9 Pedómetro
Pode optimizar o seu o exercício, com esta funcionalidade através da distância percorrida, calorias perdidas (...) tendo como base os dados recolhidos, tais como: número de passos, distância, velocidade, tempo, etc.
Se você quiser voltar ao menu principal, mas manter pedômetro durante o exercício, por favor pressione o botão principal (Ligar/Desligar).
3.4.10 Monitor de sono
Verifique a qualidade do sono com base nas horas dormidas.
3.4.11 Lembrete Sedentário
Você pode definir um tempo para lembrá-lo da necessidadede fazer exercício. Sugerimos por marcação de horas.
3.4.12 Resposta Rápida
É possível baixar o software de sincronização quando digitar a resposta rápida, mantenha o aplicativo atualizado.
3.4.13 Pesquisa Inteligente
Pesquisar informações sobre o relógio
3.4.14 Alarme
3.4.15 Calendário
3.4.16 Calculadora
3.4.17 Perfis
3.4.18 Gerenciador de arquivos
3.4.19 Leitor de áudio/vídeo
Pode reproduzir música a partir do cartão TF ou através do Telemóvel depois de o conectar por Bluetooth.
3.4.20 Definição de Tema
3.4.21 Câmera
3.4.22 Gravador de video
3.4.23 Visualizador de Imagens
3.4.24 Armazenamento via cartão TF
3.4.25 Gravador de Som
3.4.26 APP QQ (mensagens instântaneas)
Utilização da Aplicação QQ serviço de comunicação instantâneo, precisa da

ligação à internet via telemóvel ou por cartão SIM.

3.4.27 Navegador

Navegador precisa da ligação ao seu telemóvel ou por cartão SIM do Relógio para poder navegar na Internet.

3.4.28 Função SIM

4. AVISOS! ⚠

4.1 Carga completa antes do uso, o tempo de carga deverá ser de 1-2 horas.
4.2 Utilize o cabo USB e carregador do dispositivo.
4.3 O Bluetooth irá desconectar-se quando exceder a distância máxima.
4.4 Por favor reconecte a ligação de Bluetooth se está desligada(por favor conecte-se manualmente se a sincronização exceder os 5 minutos).
Lembre-se que tem de concordar com o acesso ao seu telemóvel, do contrário as funções de chamada remota não será possivél.
4.5 Ao reproduzir a música, alguns do nomes de música podem não aparecer devido á diferença de dispositivos (Relógio e Telemóvel)

POSSÚI ALGUMAS LIMITAÇÕES PARA UTILIZADORES IOS

5. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSSÍVEL SOLUÇÃO
Não é possível ligar quando pressiona o botão Ligar,	Por favor mantenha-o pressionado cerca de 3 segundos. Energia Fraca, por favor, carregue-o.
Desliga Automáticamente	Energia Fraca, por favor, carregue-o.
Tempo de Utilização é demasiado curto.	A Bateria não está totalmente carregada, por favor, certifique-se que está completamente carregada (uma carga completa necessita de pelo menos 2 horas).
Não é possível carregar.	Por favor, verifique se a bateria funciona. O tempo de vida da bateria, vai diminuindo com a utilização perdendo-se após alguns anos de uso. Altere o carregador se estiver estragado, ou o cabo se encontrar danificado. Por favor, verifique a ligação do USB se encontra viável, se não, por favor, tente novamente.
Quando recebe uma chamada não aparece o nome do contacto.	Esqueceu-se de escolher fazer o upload dos contatos do telefone quando conectou-se por BT, faça o upload dos contatos. Esqueceu-se de sincronizar os contatos do telefone quando conectado, por favor emparelhe o dispositivo ao se conectar por BT.
Má qualidade de Som da recepção da chamada telefónica.	A distância entre o Relógio←→Telemóvel excede o limite, por favor, reduza-a. Mau sinal de Bluetooth. Má recepção de rede telefónica, por favor, procure um local com uma melhor ligação.

6. CARACTERÍSTICAS

Ecrã	1.54’’ FQVGA 240*240 pixels
Processador	MTK6260A
Leitor cartão SIM	Cartão SIM
Bluetooth	Bluetooth Versão 3.0
RAM	16M
ROM	8M
Memória Externa	Suporta cartão TF até 32GB
Câmera	0.3MP
Carregamento	Porta Micro USB
Bateria	Bateria Li 3.7V/300mAh
Tempo em Funcionamento	2 horas
Tempo em Espera	120 horas
Material da Correia	TPU
Cor da Correia	Cinzento, Branco
Tamanho	100*100*75mm
Peso	175g

7. INCLUÍDO

1 x Relógio Inteligente
1 x Manual de Utilizador
1 x Cabo Micro USB
1 x Embalagem

giroo®

MANUAL DE USUARIO

1. ¡ADVERTENCIAS! DE SEGURIDAD

La información contenida en este documento no será modificado o ampliado en consecuencia sin previo aviso por parte del fabricante.

• El reloj debe ser cargado por lo menos 2 horas antes de su uso.

IMPORTANTE! CÓDIGO DE SEGURIDAD

Código original 1122,

Este código ayuda a prevenir su uso por otro usuario.

Por favor, cambie el código original para asegurar su información personal.

2. DATOS DEL PRODUCTO:

DIAGRAMA:

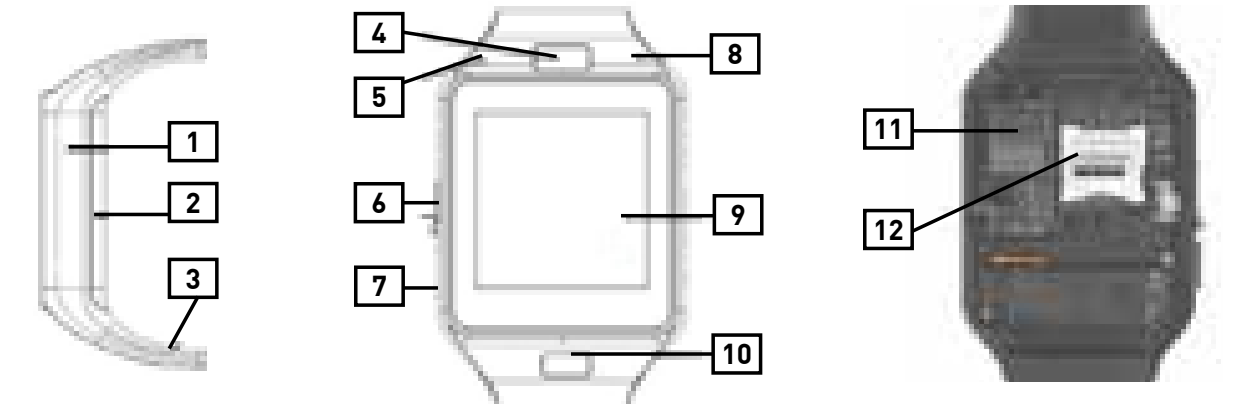

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL VISTA TRASERA

1 • Cabina
2 • Cubierta de la batería
3 • CorreaTPU
4 • Cámara
5 • Micrófono
6 • Micro USB
7 • Columna
8 • Acero inoxidable
9 • Multitouch Pantalla OGS
10 • Encendido / apagado
11 • Rañura Tarjeta TF
12 • Rañura Tarjeta SIM

2.1 CARACTERÍSTICAS

Encendido / apagado (10):
Encendido / apagado; Despierta / apagar la pantalla; Regresar al menú principal
Puerto USB: Carga / Datos;
Pantalla : Cada función (menú principal) aparece en la pantalla táctil capacitiva.

2.2 INTRODUCCIÓN DE PRODUCTO:

Usted puede navegar a la página siguiente deslizando la pantalla hacia la izquierda, y volver a la última página, deslizando hacia la derecha de la pantalla; Examine también a través de deslizamiento hacia arriba y abajo, y volver al menú principal desde abajo hacia arriba.

2.3 VISUALIZACIÓN DEL RELOJ

MÉTODO DE AJUSTE:
Procedimiento 1: Conecte en el modo de teléfono, haga clic en el centro de la pantalla y seleccionar las diferentes interfaces.
Procedimiento 2: Llamada, vaya al menú principal: Ajustes→ Ajustes→ Menú Display Hold→ Desbloquear selección→ Selección del modo de reloj.

2.4 TEMA CONFIGURACIÓN

Glaring **Dream** **Classic** **Harmonious**

MÉTODO DE AJUSTE:
Menú Principal: Ajuste Tema→ Seleccionar el tema.

3. CONEXIÓN DE SINCRONIZACIÓN BLUETOOTH

3.1 Celular para Reloj
Ajustes del teléfono→ Conectar Bluetooth→ búsqueda del dispositivo→ seleccionar el reloj **Giros ER15S**, y elegir la opción "sí" en el teléfono para emparejar.
Por favor seleccione "derecha / OK" cuando se le preguntó por el acceso a la guía telefónica.

3.2 Esté atento a Mobile
Seleccione la opción **Giros ER15S** Bluetooth Sincronización→ Buscar nuevo dispositivo→ Seleccione su dispositivo.

3.4 FUNCIONES DE BASE
3.4.1 Mensaje
La sincronización de mensajes entre el teléfono y el reloj.
3.4.2 Bluetooth
Funciones de estado de Bluetooth, On / Off.
3.4.3 Registro de Llamadas

Puede comprobar los registros de llamadas de teléfono a través de conexión Bluetooth. Visulizaçao de registros de llamadas incluyendo perdidas, realizadas y por cobrar; Puede comprobar la fecha, hora y llame al número de teléfono y puede realizar una llamada a ese número seleccionándolo.

3.4.4 Acceso Telefónico por Bluetooth

Marque el número para el emparejamiento con el reloj inteligente

3.4.5 Notificador Remoto

Cuando reciba un SMS, los mensajes recibidos QQ y otras notificaciones de las aplicaciones cuando se conecta a través de Bluetooth, el reloj avisen.

3.4.6 Cámaras Remotas

Utiliza la cámara del teléfono para tomar fotografías utilizando el reloj como un mando a distancia.

3.4.7 Contra Perdida

Encuentra el teléfono con lo Reloj ←o→ encuentra el Reloj con el Teléfono

3.4.8 Ajustes

¡Advertencia! Los ajustes de conexión del reloj en su teléfono. La configuración de seguridad, use el código de seguridad predeterminado **1122** o **su** (si lo tiene cambiado).

3.4.9 Podómetro.

Puede adoptar esta herramienta para supervisar su ejercicio, por la distancia, las calorías a partir de los datos recogidos, como el número de pasos, distancia, velocidad, tiempo, etc.

Si desea regresar al menú principal, pero mantener podómetro durante el ejercicio, por favor, pulse el botón de encendido (on / off).

3.4.10 Monitor de sueño

Muestre su calidad del sueño en función de su sueño.

3.4.11 Recordatorio sedentario.

Usted puede establecer un tiempo para recordarle que debe hacer un poco de ejercicio, sugerido marcando horas.

3.4.12 Respuesta rápida

Puede descargar el software de sincronización al escribir una respuesta rápida, mantener la aplicación actualizada.

3.4.13 Búsqueda Inteligente.

Búsqueda de información sobre el reloj.

3.4.14 Alarma

3.4.15 Calendario

3.4.16 Calculadora

3.4.17 Perfiles

3.4.18 Gestor de archivos

3.4.19 Reproductor de audio

Puede reproducir música desde la tarjeta TF o vía teléfono móvil después de conectarse a través de Bluetooth.

3.4.20 Configuración de tema

3.4.21 Cámara fotográfica

3.4.22 Grabadora de video

3.4.23 Visor de imágenes

3.4.24 Reproductor de vídeo

3.4.25 Grabadora de Sonidos

3.4.26 APP QQ

QQ tiene necesidad de conectarse a su teléfono o ver la tarjeta SIM para navegar por Internet.

3.4.27 Navegante
Navegador necesita conectarse a su teléfono o ver la tarjeta SIM para navegar por Internet.
3.4.28 Función SIM

4. ¡ADVERTENCIAS!

4.1 La carga completa antes de su uso, el tiempo de carga será de 1-2 horas.
4.2 Utilice el cable USB y cargador.
4.3 El Bluetooth se desconecta cuando se supera la distancia máxima.
4.4 Por favor, vuelva a conectar la conexión Bluetooth está apagado (por favor conectarse manualmente si la sincronización exceda de 5 minutos).
Recuerde que usted debe estar de acuerdo para tener acceso a su teléfono, de lo contrario las funciones de llamada remota no es posible.
4.5 Durante la reproducción de música, algunos nombres de la música pueden no aparecer debido a los dispositivos de diferencia (Reloj y teléfono)

TIENE ALGUNAS LIMITACIONES PARA UTILIZADORES DE IOS

5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No se puede conectar al pulsar el botón de encendido	Por favor, manténgalo pulsado 3 segundos .. Energía baja, por favor, cargarla.
Apaga automáticamente	Energía baja, por favor, cargarla.
El tiempo del uso es demasiado corto.	La batería no está completamente cargada, por favor asegúrese de que está completamente cargada (una carga completa requiere al menos 2 horas).
No se puede cargar.	Por favor, compruebe si la batería funciona. El tiempo de duración de la batería disminuye con el uso se pierde después de algunos años de uso. Cambie el cargador si está dañado o el cable está dañado. Por favor, compruebe la conexión USB es posible, si no, por favor vuelva a intentarlo.
Cuando una llamada no aparece el nombre del contacto.	¿Ha olvidado elegir cargar los contactos del teléfono cuando está conectado por BT, los contactos de carga. Se olvidó de sincronizar los contactos del teléfono cuando está conectado, por favor emparejar el dispositivo para conectarse a BT.
Pobre sonido después de recibir la llamada telefónica.	La distancia entre el reloj ←→ Teléfono supera el límite, por favor reducirlo. Señal de Mao Bluetooth. Pobre Acceso telefónico de recepción, por favor busque un lugar con una mejor conexión.

6. ESPECIFICACIONES

Pantalla	1.54'' FQVGA 240*240 pixels
Procesador	MTK6260A
Lector de tarjeta sim	Tarjeta solo SIM
Bluetooth	Bluetooth Versión 3.0
RAM	16M
ROM	8M
Memoria externa	Soporta tarjeta TF de hasta 32 GB
Cámara fotográfica	0.3MP
Cargando	Puerto USB Micro
Batería	Li 3.7V / 300mAh
Tiempo en Operación	2 horas
Tiempo en espera	120 horas
Material de la correa	TPU
Color de la correa	Gris y blanco
Tamaño	100 * 100 * 75mm
Peso	175g

7. INCLUIDO

1 x Reloj Inteligente
1 x Manual del Usuario
1 x Micro USB Cable
1 x Embalaje

giroo®

USER MANUAL

1. SAFETY WARNING

The information in this document won't be modified or extended in accordance with any notice.

• The watch should be charging 2 hours at least before use.

IMPORTANT ! SECURITY CODE

The **original code is 1122**,
this code can prevent your watch in use by others without your permission.
Please change the original code to insure your personal information safe.

2. PRODUCT DETAILS:

DIAGRAM:

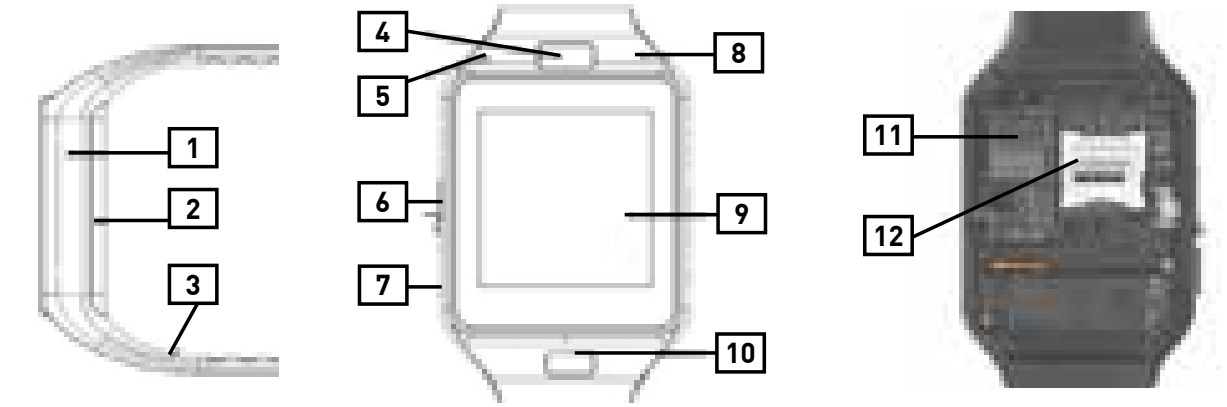

SIDE VIEW FRONT VIEW BACK VIEW

1• Housing
2• Battery Case
3• TPU Watch Strap
4• Camera
5• Microphone
6• Micro USB
7• Speacker
8• Stainless Steel
9• OGS Capacitance Touch Panel
10• Power Key
11• TF Card Slot
12• SIM Card Slot

2.1 FUNCIONALIDADES

Power button: Power On/Off; Awaken/turn off screen; Back to main menu
USB port: Charging/Data;
Touch screen: Each function (main menu) will be shown and displayed on capacitive touch screen.

2.2 PRODUCTS QUICK INTRO:

You can enter into next page by sliding screen to the left, and return to last page by sliding screen right; Enter into the notice board after sliding from up to down, and return to main mean from down to up.It is will be in mistake for a click if the drag distance too short.

2.3 CLOCK DISPLAY

SETTING METHOD:
Method 1: Power on, when the phone in clock mode, please click middle screen and set different clock interfaces if you like.
Method 2: Power on, Main menu: setting--phone setting--standby menu display -- unlock selection, choose the clock mode if you like.

2.4 PRODUCT THEME SETTINGS

Glaring **Dream** **Classic** **Harmonious**

SETTING METHOD:
Main menu: Theme setting,choose the theme if you like.

3. BLUETOOTH CONNECTION AND SYNC FUNCTION

3.1 From phone to watch

Phone setting—turn on the Bluetooth --search for devices, please click pair devices when found **Giros ER15S**, and also choose ‘’yes ”in your mobile phone, paired done.

Please choose “sure” when there is phone book request , meanwhile you’d better choose” no remind again”, this is convenience when you connect next time(without remind again).

3.2 From watch to phone

BT Dialer on **Giros ER15S**—search new device—found your smart watch (such as s9500) -- connect. The processes of next are same with 3.1

3.4 BASE FUNCTION

3.4.1 Message

Sync phone or watch message.

3.4.2 Bluetooth
Sets the Bluetooth status, turn on/off.
3.4.3 Calls records
You can check your phone call records after you connect with the Bluetooth. Shown all records including miss call, dialed calls and receive call; You can check the date, time and phone number of the miss call after you choose it, but only can call this number.
3.4.4 BT dialer
Paired devices from smart watch
3.4.5 Remote notifier
When there is SMS, incoming messages from QQ and other applications on the connected phone, the watch phone will alert you to read them.
3.4.6 Remote cameras
Use phone camera take photos, but remote by watch, its need switch on the camera of phone in advance.
3.4.7 Anti lost
Watch seek phone, or phone seek watch.
3.4.8 Setting
Notice: sets clocks display and theme in phone setting. In the security Settings, the safe code is 1122.
3.4.9 Pedometer
It can be adopted as a tool to avoid insufficient or excessive exercise by measuring calories or calories consumption based on collected data, such as number of steps, distance, speed, time, etc., to control exercise.
If you want return to main menu but keep pedometer during the exercise, please press the power button.
3.4.10 Sleep monitor
Show your sleep quality base on your sleep times.
3.4.11 Sedentary remind
You can set a time to remind you up to do some exercise, we suggest you this time could be one hours.
3.4.12 Quick response
It can download sync software when scan the quick response ,if there is a new version need to update, please contact with our servicer, our company will provide a new link for your download.
3.4.13 Smart search
Search information about watch
3.4.14 Alarm
3.4.15 Calendar
3.4.16 Calculator
3.4.17 Profiles
3.4.18 File manager
3.4.19 Audio player
Can play music from local or smart phone after connect with Bluetooth.
3.4.20 Theme setting
3.4.21 Camera
3.4.22 Video recorder
3.4.23 Image viewer
3.4.24 Video player
3.4.25 Sounder recorder

3.4.26 APP QQ
QQ need your phone has SIM card and can surf the Internet.
3.4.27 Browser
Browser need your phone has SIM card and can surf the Internet.
3.4.28 SIM tool

4. NOTICE

4.1 Full charge before use, the charge time need 1-2 hours.
4.2 Use the accessories cable and charger, or your android phone accessories .
4.3 Bluetooth will disconnect when exceed the distances, after switch on the Anti lost, the smart search function can't be use before reconnect with Bluetooth.
4.4 Please reconnect with BT if it's disconnected occasionally(please Manual connect if the Bluetooth disconnect over 5 minutes). Please agree the phone book Sync otherwise there is no called phone book.
4.5 When playing the music,some of music's name can shown and some can't, it is normal, because android phone are difference.

5. COMMON TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
Unable to switch on the time of press the power button too short,please keep it more than 3 seconds.	Low power, please charge it.
Shut down automaticlly	Low power, please charge it.
Using time too short.	Battery is not full,please make sure it is full power (full charge need 2 hours at least).
Unable to charge.	The battery's life will be reduce after few years,please check if the battery are work. Change a new charger if it is unworkable. Please check the USB slot connecting good,if no, please try again.
No caller's name when incoming call	Forgot to choose upload the phone book when connected with BT, or unselected keep upload the phone book. Forgot to sync the phone book when reconnected,please pair the device and connect BT again.
Bad phone call voice.	Watch and phone are separated too far, please be more close. Bad signal of BT. Bad signal of your own phone call place,please change a more better place for phone call.

6. SPECIFICATION

Screen	1.54 inch FQVGA 240*240
Processor	MTK6260A
SIM card	Single SIM card
Bluetooth Verison	Bluetooth Version 3.0
RAM	16M
ROM	8M
External Memory	Support TF card up to 32GB
Camera	0.3MP
Charger port	Micro usb port
Battery	3.7V/300mAh Li battery
Working time	2 hours
Standby time	120 hours
Strap material	TPU
Strap color	Silver, white
Size	100*100*75mm
Weight	175g

7. INCLUDED

1 x SmartWatch
1 x User Manual
1 x Micro USB Cable
1 x Packing

AVISOS! : A Garantia Geral apenas cobre as avarias de produção ou montagem, sendo da competência exclusiva do Centro de Assistência do distribuidor a determinação da sua origem e resolução. A falta de cuidado ou de manutenção pode originar avarias não cobertas pela Garantia Geral.

¡ ADVERTENCIA ! : La garantía sólo cubre defectos generales de fabricación o el montaje, siendo exclusiva responsabilidad del centro de servicio del concesionario para determinar su origen y su resolución. La falta de cuidado o mantenimiento puede causar un mal funcionamiento.A falta de cuidado ou de manutenção pode originar avaria no están cubiertos por la garantía general.

WARNING! : The General Warranty only covers faults of manufacture or assembly, being the sole responsibility of the dealer service center to determine its origin and resolution. The lack of care or maintenance may cause malfunction not included in the General Warranty.

CENTRO ASSISTÊNCIA TÉCNICA
SERVICIO POST-VENTA /AFTER SALES SERVICE :

Contatos / CONTATOS/ CONTACTS

E-mail: spv@ajaguiar.com

Telefone / Telefóne / Phone +351 22 082 45 21.

www.ajaguiar.com/spv

EC Declaration of Conformity
Declaração de Conformidade CE /Declaración de Conformidad

Item (s) number/referance (s)/ Referência Artigo: SW08

Batch or Serial number/Nº de Série: DX20151019CBS

Name or Description of the item/Designação do artigo: Headphones & Speakers

Manufacturer / Fabricante: E-WIN TECHNOLOGY CO.,LIMITED

Address/Endereço: 4 Floor, Block A Xiangjiang Industrial Park, Songbai Road,

Postal Code/ Código Postal/Shiyan Town, Bao'an District, Shenzhen, China

This Declaration of Conformity, is issued under the sole responsability of the manufacturer;

confirms that this product is in compliance with the essential requirements and any other stated in the below mention Directives./ Esta Declaração de Conformidade, emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante, confirma que este produto está em conformidade com a legislação comunitária aplicável, abaixo designada.

Object of the declaration/ Objecto da Declaração:

The Object Of the Declaration (described above) is in conformity with all relevant EC legislation./ O Objecto desta Declaração (mencionado acima) está em conformidade e harmonia com a legislação Comunitária em vigor.

Directive 1999/5/EC - Safety & Conformity	Yes	X	Not Aplicable	
Directive 1999/45/EC - Class, Pack & Label DP	Yes		Not Aplicable	✓
Directive 1907/2006/EC - SVHC/ECHA/REACH	Yes		Not Aplicable	✓
Directive 2011/65/EC – RoHS	Yes	X	Not Aplicable	
Directive 2006/66/EC - Batteries Marks & Registration	Yes		Not Aplicable	✓
Directive 2004/108/EC - EMC	Yes	X	Not Aplicable	
EN 62115- Safety Standards of Electrical Toys	Yes		Not Aplicable	✓
EN71- Part 1, 2 & 3	Yes	X	Not Aplicable	
Others: 6P, CP65, HR4040, FCC, CPSC	Yes			✓

In harmony with the Standards above and tests done, the Conformity is declared and confirmed by / Entidade Certificadora: **SGS**

Date: October 2015

Signature

Stamp

AJ AGUIAR®

COMMERCE & DEVELOPMENT

SEDE / SHOWROOM / OFFICE

Avenida Principal, 4300 • 4535-013 Lourosa • PORTUGAL
T. +(351) 22 745 54 02 | F. +(351) 22 745 99 04
www.ajaguiar.com | mail@ajaguiar.com